

# Cmax2

Olievrije schroefcompressor




tryges

ALFONS HAAR



## Lichter en compacter dan eender welke andere schroefcompressor!

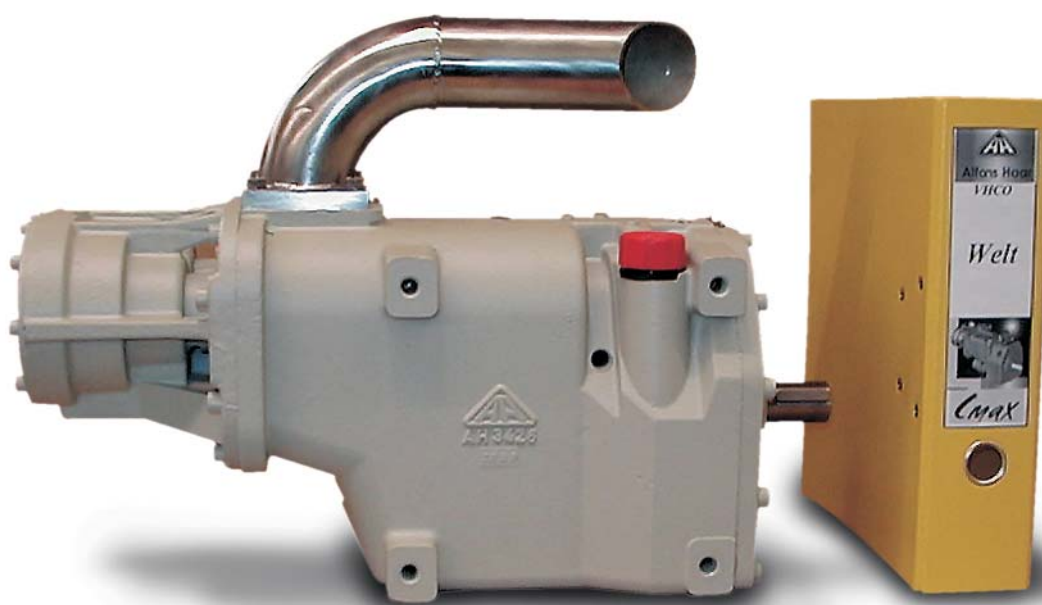

Cmax2 S met B-Box



Cmax2 S met B-Box, cardanaandrijving



Geluidsdichte omkasting met Cmax2 S



Cmax2 S, diesel-aandrijving

**Cmax 2 behoort tot de laatste nieuwe generatie van olievrije schroefcompressors speciaal ontworpen voor bulktransport.**

Cmax2 S met B-Box kan gemonteerd worden binnenin het chassis met directe cardanaandrijving. Het ontwerp van de Belt Drive verzekert de grootste flexibiliteit bij de installatie op het chassis.

De hoge efficiëntie van deze machine wordt bereikt dankzij:

- Uitermate laag gewicht : 68 kg
- Hoog debiet: 340 - 590 Nm<sup>3</sup>/h
- Hoge werkdruk: 2,5 bar rel.  
(38 mbar vacuum / 20°C omgevingstemperatuur!)
- Lage snelheid:  
Cmax2 S: 2100-3500 rpm  
Cmax2 S met B-Box: 1050-1750 rpm  
(rechtstreekse cardanaandrijving!)
- Olie i/d transmissiekast: ong. 2,5L

# Cmax2

Olievrije schroefcompressor

**tryges**  
ALFONS HAAR



## Technische gegevens:

**Type S** (Belt Drive voor cardan)  
(11 verschillende montage mogelijkheden)

WZ of TWZ 1050 - 1750 tpm

**Type S** (Standard)

WZ 2100 - 3500 tpm

**Type HV** (Close coupled hydraulic motor F12-30)

WZ 2100 - 3500 tpm

**Type HS** (Close coupled hydraulic motor SCM 34)

WZ 2100 - 3500 tpm

Max. werkdruk: 2,5 bar rel. bij 38 mbar onderdruk en 20°C omgevingstemperatuur


Onderdruk: max. 38 mbar

Temperatuur bij 2 bar: ong. 170° C bij 20° C omgevingstemperatuur

Oliekoeler: 5 kW

Opgenomen vermogen: max. 42 kW

Aandrijvingsmogelijkheden: cardan, riem, elektrische motor, explosie of dieselmotor, hydraulische motor

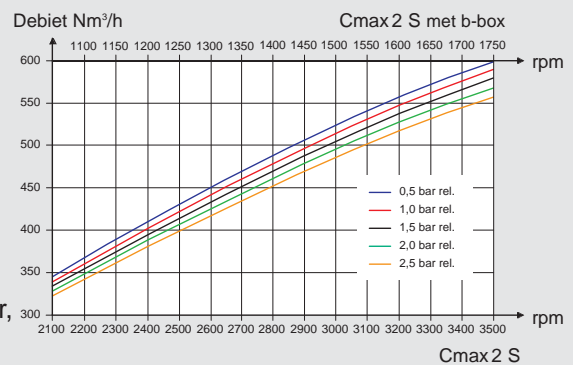

## Toebehoren:

- ORVA 2 - gecombineerd overdrukventiel/terugslagklep, eventueel in combinatie met
- ESS - elektronisch beveiligingssysteem - **de beste beveiliging voor uw machine!**
- De riemaandrijving beschermt uw compressor en PTO (Cmax 2-B)!
- De complete oplossing van één en dezelfde leverancier!

## Garantie: 12 maanden

Garantie kan verlengd worden tot 4 jaar mits  onderhoudskontraakt en inbouw van de noodzakelijke toebehoren.

## Afmetingen:

